



Фасовка: В тубах
(файл) 600 мл.

Цвет: колеруется
по палитре ProteX

- ✓ На акриловой основе.
- ✓ Европейская сырьевая база.
- ✓ Адаптирован к климату России

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Герметизация межвенцовых швов и трещин в деревянном домостроении Герметизация и заделка швов и стыков дверных и оконных рам из древесины
Ремонтные работы для фасадов, кирпичных кладок, оштукатуренных и деревянных поверхностей
Материалы с низкой прочностью (пенобетон, гипсовые строительные материалы)
Для наружных и внутренних работ

СВОЙСТВА:

Окрашивание герметика составами на водной основе допускается через 3-4 дня, составами на растворителе - через 30 дней;
Не содержит растворителей, без запаха;
Пастообразный тиксотропный герметик;
Образует поверхностную плёнку примерно через 30 минут (при +23 °С и относительной влажности воздуха 50%);
Полная полимеризация герметика составляет 30 дней;
Можно окрашивать, совместим с декоративно-защитными лессирующими составами PROTEX для древесины;
Совместимость с ЛКМ для древесины других производителей проверяется пробным нанесением на поверхность;
Обладает высокой эластичностью и стойкостью к деформациям. Допустимая общая деформация - 12,5%;
Относительное удлинение на разрыв 450%;
Стойкость к косым дождям через 6 часов;
Обладает высокой атмосферостойкостью и стойкостью к УФ-излучению;
Широкий выбор цветов.



Contract production: Fauth GmbH + Co. KG, Reetzstra 79, 76237 Pfinztal, Germany
Brand: «ProteX»


E-mail: info@protex.market

8 (495) 142-16-00

По заказу компании: ООО «ПРОТЭКС»

Шоурум: Москва, Ярославское шоссе, 25-ый километр, владение 1, ТЦ «Автострада»

www.protex.market

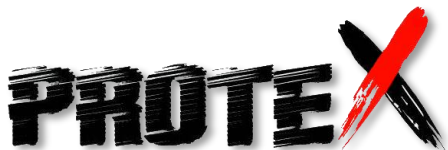

ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ СТРОЕНИЙ
ГЕРМЕТИК «ProteX Acryl»



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания (при t° 20°C)

Время полной полимеризации герметика - 30 суток

Допустимая влажность древесины - не более 20 %

Межслойная сушка

Образование пленки: около 30 мин. Полная полимеризация 30 сут. Возможное окрашивание через 3-4 суток.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ, ТАРА, ИНСТРУМЕНТ

Пистолет для герметика, шпатель, кисть

Объем, мл - 600

Вес, кг - 0.95

Очистка инструмента - вода с моющим средством.

ПРИМЕНЯЕТСЯ

Внутри / Снаружи. По необходимости применяется шнур из вспененного ПВХ с закрытыми порами разного диаметра

Расход на 1 слой 100 мл/пог. м при поперечном сечении шва 1 см

СОСТАВ

Акрилатная водная дисперсия

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев



Contract production: Fauth GmbH + Co. KG, Reetzstra 79, 76237 Pfinztal, Germany

Brand: «ProteX»

По заказу компании: ООО «ПРОТЭКС»

Шоурум: Москва, Ярославское шоссе, 25-ый километр, владение 1, ТЦ «Автострада»

E-mail: info@protex.market

8 (495) 142-16-00

www.protex.market